

HIKVISION[®]

**UNE SÉCURITÉ RÉELLE,
VRAIMENT PRATIQUE**

DEUXIÈME GÉNÉRATION
D'INTERPHONIE VIDÉO IP

AVEC HIKVISION COMME PARTENAIRE, VOUS VOUS REPOSEZ SUR DES BASES SOLIDES.


Hikvision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de sécurité. Doté d'une main-d'œuvre R&D étendue et hautement qualifiée, Hikvision fabrique une gamme complète de produits et de solutions pour un large éventail de marchés verticaux. En plus du secteur de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux industries de la domotique, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision fournissent également une puissante intelligence aux utilisateurs finaux, ce qui peut permettre des opérations plus efficaces et un plus grand succès commercial. Les capacités et les performances exceptionnelles de Hikvision dans les secteurs de la sécurité et de la vidéoprotection ont été reconnues par des cabinets d'analystes de premier plan et des récompenses mondiales.



Depuis le début de l'ère numérique jusqu'à l'ère de l'intelligence actuelle, nous avons saisi toutes les occasions de faire progresser l'industrie grâce à nos technologies innovantes.

Les technologies de base de Hikvision comprennent : la perception visuelle, le stockage dans le cloud, le big data, la perception et le raisonnement cross-média, le codec vidéo, la gestion et la mise en réseau des médias en continu, le stockage de données audio et vidéo, le développement de systèmes embarqués.

En tant que pionnier de la technologie IA, Hikvision a créé une équipe d'algorithmes pour la recherche sur la technologie de l'IA en 2006. Au cours de cette décennie, Hikvision a d'abord lancé des serveurs basés sur le Deep Learning, puis s'est étendu à une gamme complète de produits d'IA en 2016. Sur la base des recherches et des pratiques continues, Hikvision a développé la structure AI Cloud et s'est classé n° 1 dans divers concours mondiaux d'intelligence artificielle.

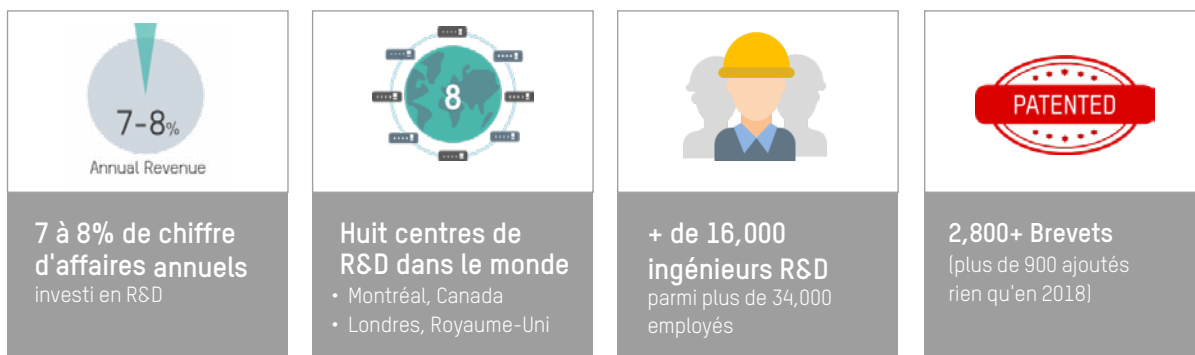

POINTS FORTS

DU SYSTÈME D'INTERPHONIE VIDÉO IP

Interphone vidéo IP

Excellente qualité d'image

- Caméra Fisheye, 2 MP, WDR, Vision nocturne

Contrôles faciles et applications multiples

- Contrôle mobile / Contrôle d'accès / Contrôle d'ascenseur / Contrôle de double verrouillage
- Mot de passe / Mot de passe sous contrainte / Message / Ne pas déranger / Sonnerie personnalisée / et plus

Combinaisons flexibles

- Prêt pour l'extension avec divers modules
- Plusieurs cadres d'installation

Design utilitaire élégant

- Design industriel artistique
- Lauréat du prix Reddot (station intérieure)
- Conçu pour l'accessibilité

Intégration CCTV

- Gestion des clients tout-en-un
- Enregistrement vidéo sur DVR / NVR
- Surveillance par caméra IP

Interphone vidéo à 2 fils

Excellente qualité d'image

- Caméra Fisheye, 2 MP, WDR, Vision nocturne

Contrôles faciles et applications multiples

- Contrôle mobile / Contrôle d'accès / Contrôle du double verrouillage
- Mot de passe / Mot de passe sous contrainte / Message / Ne pas déranger / Sonnerie personnalisée

Installation facile

- Peut fonctionner avec le câblage existant
- Transmission longue distance

Conception intuitive

- Écran tactile, état du journal des appels, capture d'image
- Prêt pour l'extension avec divers modules

Intégration CCTV

- Gestion des clients tout-en-un
- Enregistrement vidéo sur DVR / NVR
- Surveillance par caméra IP





STATION DE PORTE MODULAIRE

Les produits d'interphone modulaires de Hikvision se distinguent par leur installation pratique et leurs capacités d'extension flexibles. Le package complet comprend un module principal avec plusieurs modules d'extension allant des traditionnels modules d'identification ou de clavier, aux lecteurs de cartes et aux modules d'affichage, offrant une multitude de fonctionnalités aux clients.



Norme PoE
(Version IP)



Caméra 2 MP avec grand
angle 180 ° et WDR



Contrôle d'accès aux
entrées et aux portes



Version 2-fils



Fonction de
rétroéclairage



Étiquette de nom
plus grande



Designs élégants



Modularité étendue

STATION INTÉRIÈRE

Ces stations intérieures ont reçu d'excellents commentaires pour leur conception simple et épurée, et pour l'excellente expérience interactive qu'elles offrent. La station intérieure Ultra Series de 7 pouces a remporté le prix Reddot en 2017. Les stations intérieures prennent en charge la norme PoE (version IP), la technologie 2 fils et l'installation murale. La connectivité sans fil rend l'installation et la configuration rapides et faciles.



Station intérieure Ultra Series 7 pouces (Version IP)



Station intérieure Pro Series 7 pouces (Version IP)



Station intérieure Ultra Series 10 pouces (Version IP)



Station intérieure Pro Series 7 pouces (Version 2-fils)



Version 2-fils



Norme PoE (Version IP)



Lien avec les capteurs d'alarme



Carte SD 32 GB




Interface intuitive



Écran tactile avec résolution 1024 * 600

SOLUTION D'APPARTEMENT


Hikvision propose des solutions d'appartement basées sur différentes technologies pour différents besoins. Pour les nouveaux appartements, la solution IP basée sur la norme PoE est simple et pratique. Pour les bâtiments plus anciens qui ne disposent pas d'une infrastructure réseau adéquate, la solution 2 fils permet la réutilisation du câblage existant. Plusieurs stations de porte peuvent être installées pour un bâtiment et les résidents peuvent les déverrouiller à l'aide d'une carte ou d'un mot de passe. L'intégration avec un système de contrôle d'ascenseur rend l'ensemble du système encore plus sécurisé. La solution d'appartement d'interphonie vidéo IP de Hikvision est le premier choix pour l'interphone et le système de sécurité des bâtiments.

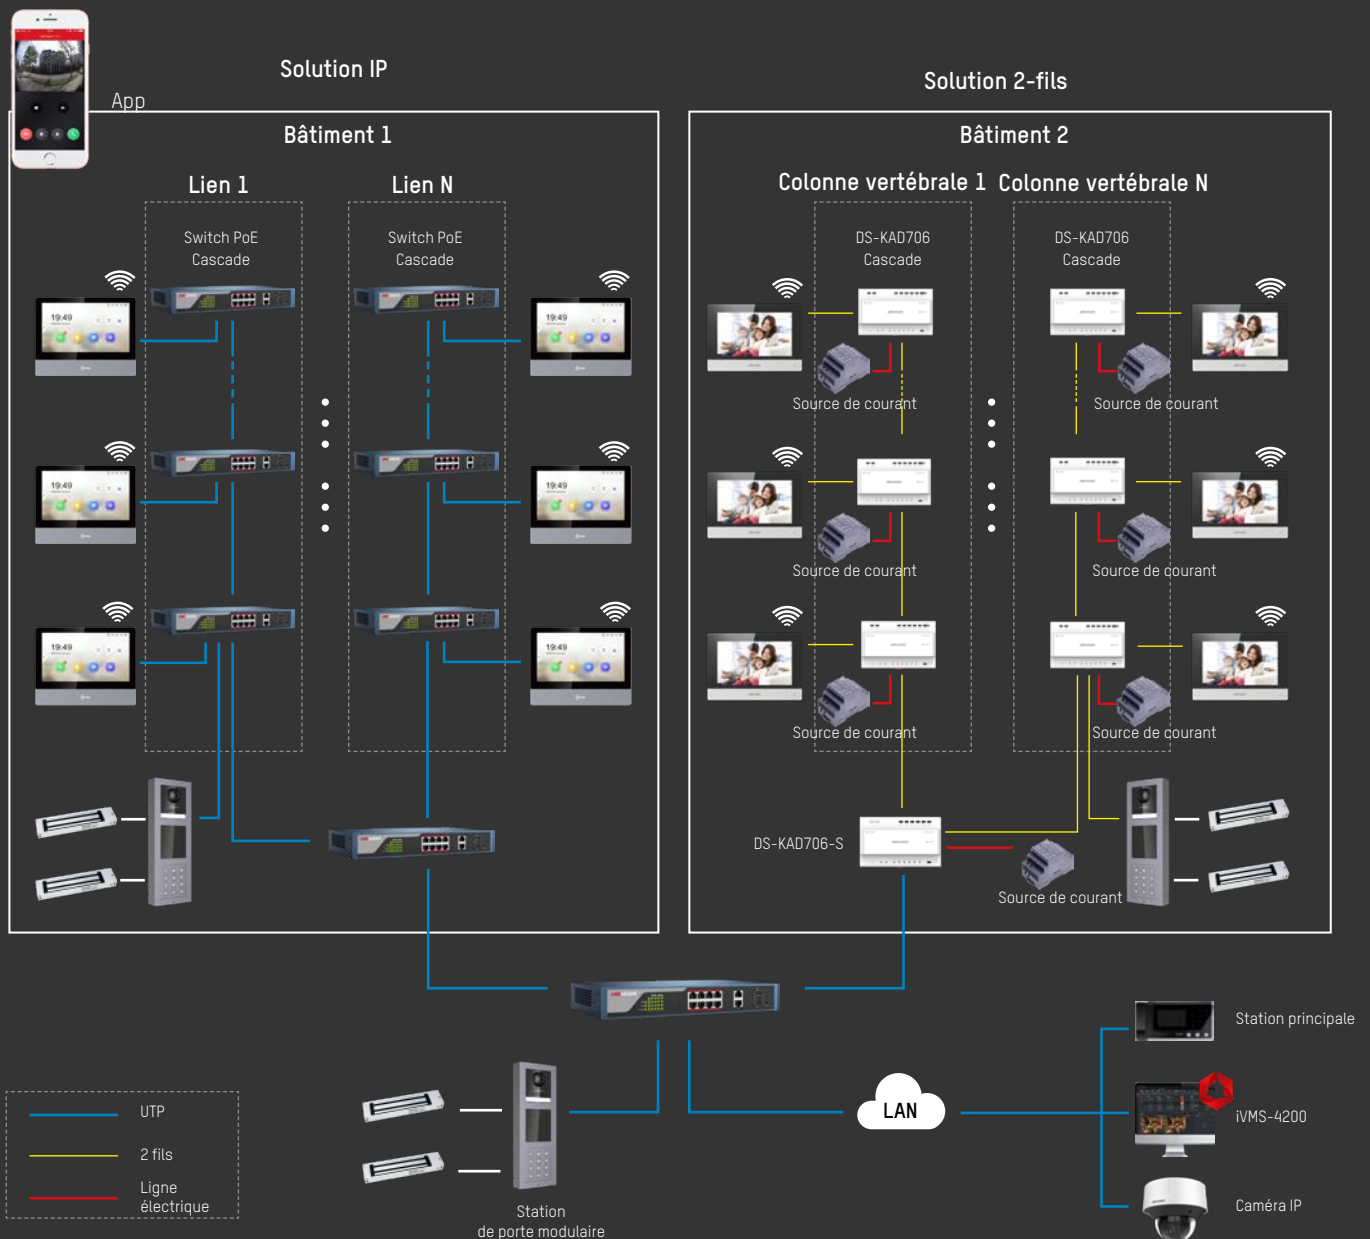

SOLUTION POUR VILLA

La solution pour villa fournit des fonctions utiles pour chaque membre de la maison. Les utilisateurs peuvent appeler plusieurs stations intérieures en même temps et déverrouiller une porte sur n'importe laquelle des stations intérieures. Ils peuvent également recevoir toutes les informations sur les appels et déverrouiller les portes à distance facilement en utilisant l'application sur un appareil mobile.

La caméra fisheye sur la station de porte rend les images claires de jour comme de nuit. Avec la fonction d'enregistrement sur NVR, les utilisateurs peuvent vérifier ce qui se passe à leur porte. Pour rendre ce système encore meilleur, intégrez-le au système de vidéosurveillance de Hikvision : cela permet aux stations intérieures d'afficher toute caméra IP installée dans votre maison. La sécurité et la commodité sont réunies dans cette solution d'interphonie vidéo IP pour villa.

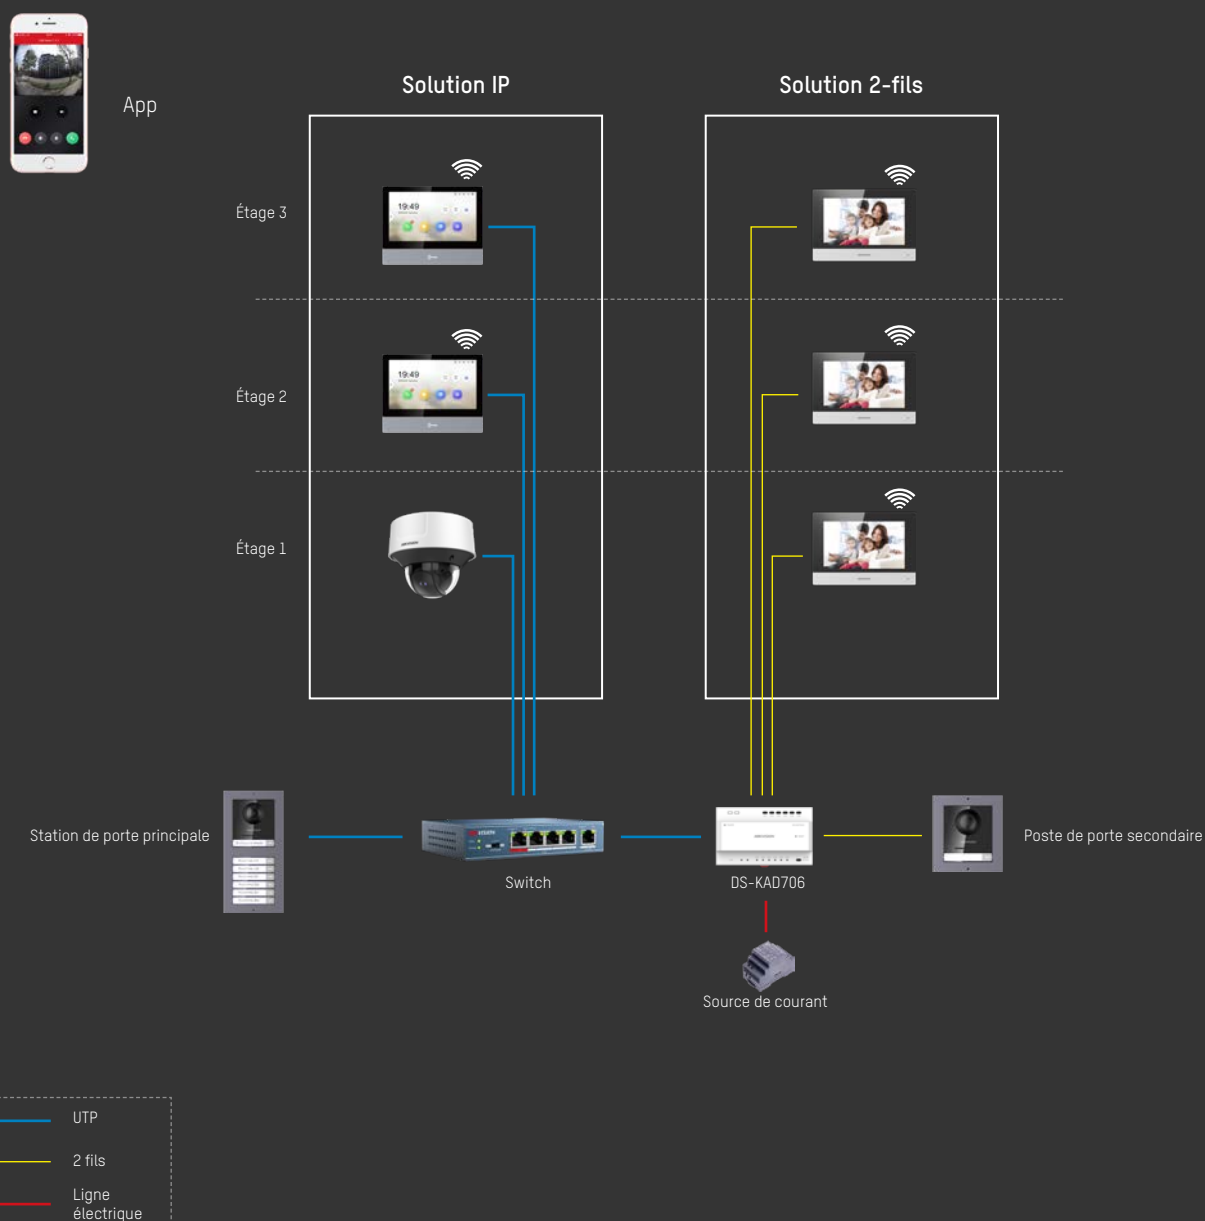

GESTION FACILE



Application Mobile



Hik-Connect

Avantages clés

- Contrôler sa porte à distance grâce à l'application mobile HikConnect
- Vérifier et lire la vidéo des visiteurs pendant leur absence
- Gérer toutes les solutions de sécurité de votre maison avec une application gratuite
- Maintenir et ajuster les fonctions de base à l'aide de l'application mobile
- Partager le compte avec les membres de la famille

Logiciel de gestion centralisée



iVMS-4200

Avantages clés

- L'application gratuite Hikvision gère tous les appareils
- Système modulaire pour sélectionner les fonctionnalités d'application dont vous avez besoin
- Modules disponibles pour la vidéosurveillance, l'interphone, le contrôle d'accès et la détection d'intrusion
- Module de notifications d'alarme pour une surveillance instantanée
- Notifications communautaires pour tenir les locataires informés
- Une base de données unique gère tous les dispositifs de contrôle d'accès



B



VITRINE PRODUIT

Interphone vidéo IP



DS-KD8003-IME1
Unité principale

- Caméra colorée HD 2 MP
- Fisheye (horizontal: 180 °, vertical: 96 °)
- Supplément IR
- IP65
- 12V CC ou Norme PoE



DS-KH6320-TE1
Station intérieure Pro Series

- Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
- Résolution d'affichage : 1024 x 600
- Ethernet 10/100 Mbps
- Norme PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Carte TF, 32 Go maximum
- Entrée d'alarme 8 canaux



DS-KH6320-WTE1
Station intérieure Pro Series

- Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
- Résolution d'affichage : 1024 x 600
- Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Norme PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Carte TF, 32 Go maximum
- Entrée d'alarme 8 canaux, 2 x relais d'alarme, 1 x RS-485



DS-KH8350-TE1
Station intérieure Ultra Series

- Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
- Résolution d'affichage : 1024 x 600
- Ethernet 10/100 Mbps
- Norme PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Carte TF, 32 Go maximum
- Entrée d'alarme 8 canaux



DS-KH8350-WTE1
Station intérieure Ultra Series

- Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
- Résolution d'affichage : 1024 x 600
- Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Norme PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Carte TF, 32 Go maximum
- Entrée d'alarme 8 canaux, 2 x sortie d'alarme, 1 x RS-485



DS-KH8520-WTE1
Station intérieure Ultra Series

- Écran LCD TFT coloré de 10 pouces
- Résolution d'affichage : 1024 x 600
- Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Norme PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Carte TF, 32 Go maximum
- Entrée d'alarme 8 canaux, 2 x relais d'alarme, 1 x RS-485

Interphone vidéo à 2 fils



DS-KD8003-IME2
Unité principale

- Caméra colorée HD 2MP,
- Fish eye (Horizontal: 180 °, Vertical: 96 °),
- Supplément IR,
- Connexion du module avec RS-485,
- Entrée d'alarme 4 canaux
- IP65, interface à deux fils



DS-KH6320-WTE2
Station intérieure Pro Series

- Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
- Haute résolution d'affichage : 1024 * 600
- Connexion Wifi
- Interface à deux fils
- Carte TF, max 32G
- 8 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme



DS-KAD706
Distributeur

- 6 Interface à deux fils pour la connexion et l'alimentation
- Prise en charge de la mise en cascade jusqu'à 15 niveaux
- Montage sur rail DIN, 24VDC



DS-KAD706-S
Distributeur d'agrégation

- 6 Interface à deux fils pour la connexion
- Montage sur rail DIN, 24VDC



DS-KAW60-2N
Adaptateur secteur

- Alimentation pour DS-KAD706 et DS-KAD706-S
- Sortie: 24 VDC, 60W
- Montage sur rail DIN

Module d'Extension



DS-KD-KP

Module de clavier

- IP65
- Fonction de rétroéclairage
- Conception d'angle mort



DS-KD-BK

Module vierge

- IP65



DS-KD-M

Module de lecteur de carte MIFARE 1

- 13.56 MHz
- IP65
- Fonction de rétroéclairage



DS-KD-KK

Module Nametag

- Avec 6 boutons d'appel
- IP65
- Fonction de rétroéclairage



DS-KD-DIS

Module d'affichage

- Écran LCD de 3,5 pouces
- IP65
- Fonction de rétroéclairage



DS-KD-IN

Module indicateur

- IP65
- Fonction de rétroéclairage

Cadre d'installation



DS-KD-ACW1

Accessoire pour module unique

- Utilisé pour le montage en surface
- Aluminium



DS-KD-ACW2

Accessoire pour deux modules

- Utilisé pour le montage en surface
- Aluminium



DS-KD-ACW3

Accessoire pour trois modules

- Utilisé pour le montage en surface
- Aluminium



DS-KD-ACF1/Plastic

Accessoire pour module unique

- Utilisé pour le montage encastré
- Aluminium



DS-KD-ACF2/Plastic

Accessoire pour deux modules

- Utilisé pour le montage encastré
- Aluminium



DS-KD-ACF3/Plastic

Accessoire pour trois modules

- Utilisé pour le montage encastré
- Aluminium

DISTANCE DE TRANSMISSION

Lorsque la platine de rue modulaire et les postes intérieurs sont alimentés par une alimentation électrique autonome, la distance du câble d'alimentation est :

Caractéristique du câble	18 AWG	20 AWG	24 AWG
Série DS-KH8350	50 m	30 m	15 m
Série DS-KH8520WTE1	50 m	30 m	15 m
Série DS-KH6320	50 m	30 m	15 m
1 unité principale + 7 modules d'extension	35 m	25 m	8 m

*Note: La distance de transmission de données entre la station de porte modulaire et le commutateur, ainsi qu'entre les stations intérieures, est de 100 m. Ce résultat est pour référence seulement, la distance réelle peut varier.

Lorsque la station de porte modulaire et la station intérieure sont alimentées par un commutateur PoE standard, la distance de transmission est de :


Caractéristique du câble	1LN5EU-G/CCA	1LN5E-S	1LN6-UU
Série DS-KH8350	100 m	100 m	100 m
Série DS-KH8520WTE1	100 m	100 m	100 m
Série DS-KH6320	100 m	100 m	100 m
1 unité principale + 7 modules d'extension	60 m	80 m	100 m

*Note: Les données ci-dessus sont obtenues par des tests utilisant le câble Hikvision et dans la situation d'une station de porte et d'une station intérieure. Ce résultat est pour référence seulement, la distance réelle peut varier.


Transmission Longue Distance

Caractéristique du câble	24 AWG (0.2 mm ² , 9 Ω/100 m) Twisted pair	20 AWG (0.5 mm ² , 3.5 Ω/100 m) Twisted pair	18 AWG (0.8 mm ² , 2.5 Ω/100 m) Twisted pair	16 AWG (1 mm ² , 1.5 Ω/100 m) Twisted pair	24 AWG (0.2 mm ² , 9 Ω/100 m) Parallel lines	20 AWG (0.5 mm ² , 3.5 Ω/100 m) Parallel lines	18 AWG (0.8 mm ² , 2.5 Ω/100 m) Parallel lines	16 AWG (1 mm ² , 1.5 Ω/100 m) Parallel lines
DS-KAD706-S à DS-KAD706	≤60 m	≤60 m	≤60 m	≤50 m	N/A	≤35 m		N/A
DS-KAD706 à DS-KAD706	≤60 m	≤60 m	≤60 m	≤50 m	N/A	≤35 m		N/A
DS-KAD706 à DS-KD8003-IME2	≤35 m	≤60 m	≤60 m	≤50 m	N/A	≤35 m		N/A
DS-KAD706 à DS-KH6320-WTE2	≤35 m	≤100 m	≤100 m	≤100 m	≤50 m	≤100 m	≤100 m	≤100 m


RÉFÉRENCE DIMENSIONNELLE POUR INSTALLATION

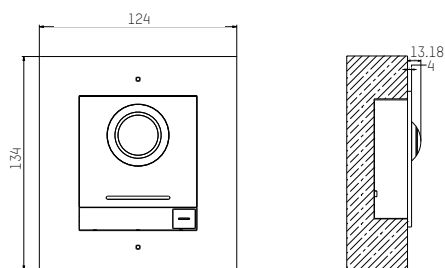


Montage encastré de module unique

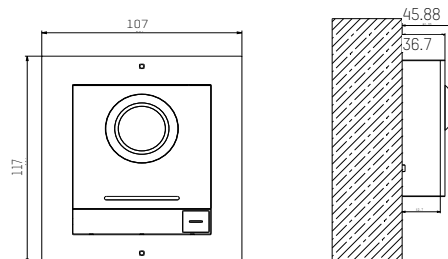


Montage en surface de module unique

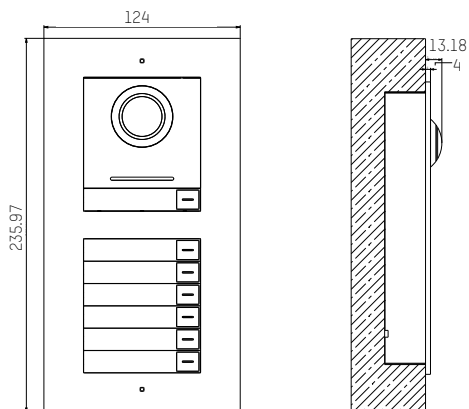


Montage encastré de deux modules

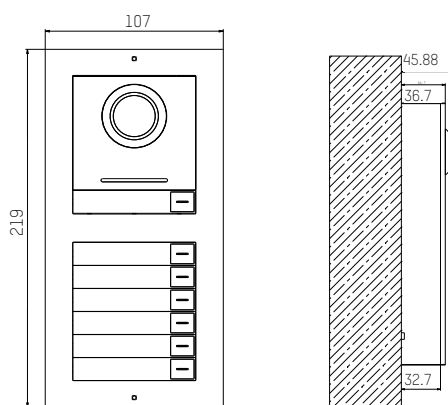

Montage en surface de deux modules

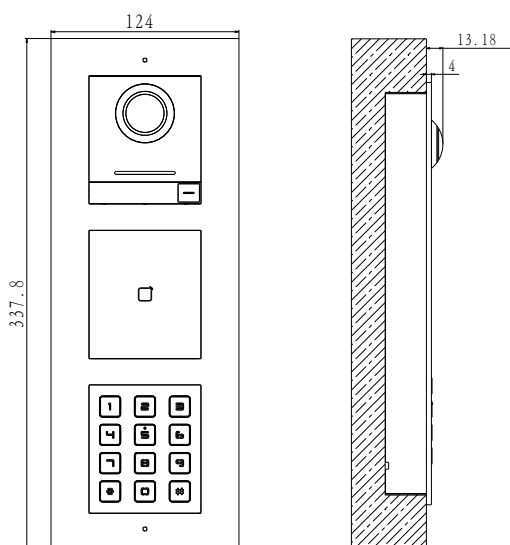

Montage encastré de trois modules

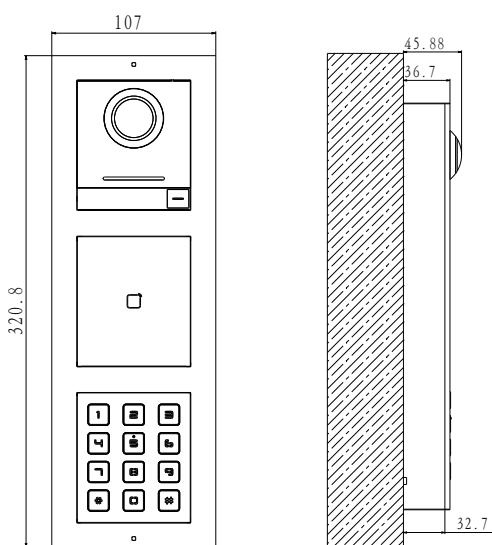

Montage en surface de trois modules

Unité : mm

Unité : mm



UNE SÉCURITÉ RÉELLE, VRAIMENT PRATIQUE DEUXIÈME GÉNÉRATION D'INTERPHONIE VIDÉO IP

Distribué par



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Germany
T +49-69-401507290
sales.adch@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +6-032-7224000
sales.my@hikvision.com

Hikvision Philippines
sales.ph@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information:



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



hikvision
Instagram



Hikvision
Corporate Channel

www.hikvision.com